No.CX-125-01

熱画像付き放射温度計

Easy Thermo

（イージーサーモ）

GOOD DESIGN AWARD 2014

スポット温度計測に熱画像をプラス

ポケット in　異常発熱発見

１人１台を携帯して、日常の設備点検に適した低価格な熱画像付き放射温度計です。
従来のスポット温度測定だけでは、設備診断やメンテナンス用途で、発熱や冷却部を発見するのに時間を要しました。
イージーサーモを使えば測定スポット周囲の熱画像が同時に表示され、目視でかんたんに、そしてスピーディに異常発熱部位を特定できます。

定価 46,000 円（税別）

イージーサーモを動かすだけでホットスポットの温度がわかります

低価格
保全担当者が１人１台を持ち歩いて、現場ですぐ測定できます。

発熱部位を探す時間を短縮
温度計（測定スポット）を動かして探すことなく、画面を見るだけでかんたんにチェックできます。

作業着ポケットに出し入れがスムーズ
小形・軽量で、凹凸の少ない、滑らかな形状です。

片手でかんたん操作
測定は、本体中央ボタンを押すだけです。
右手、左手のどちらでも操作可能、
片手がふさがった状態でも測定できます。

充電池でも使えて経費節減
市販のニッケル水素充電池で駆動します。

液晶よりもきれいな画面
有機 EL カラー画面を採用しました。

CHINO

Easy Thermo

さまざまな温度計測場面で、ご活用いただけます。

用　途

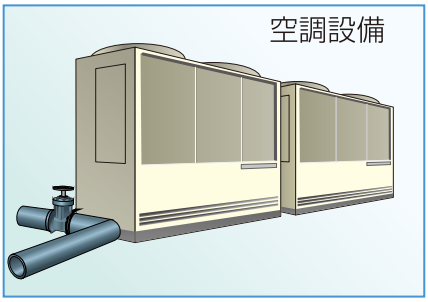

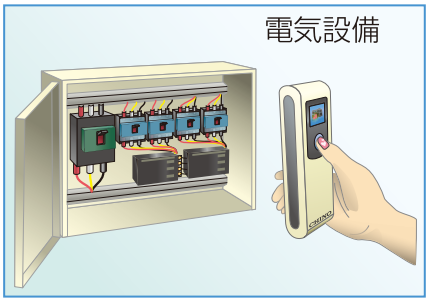

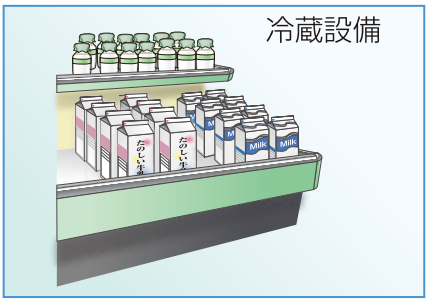

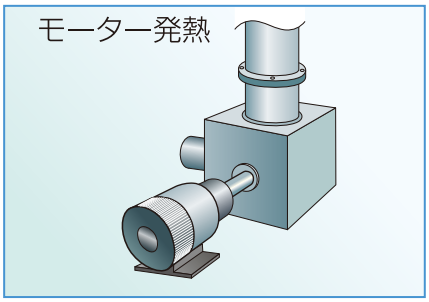

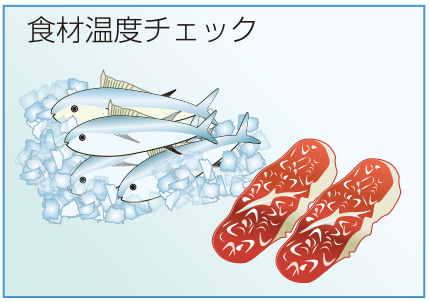

測定視野角

33.3°×33.3°
最少測定距離：350mm

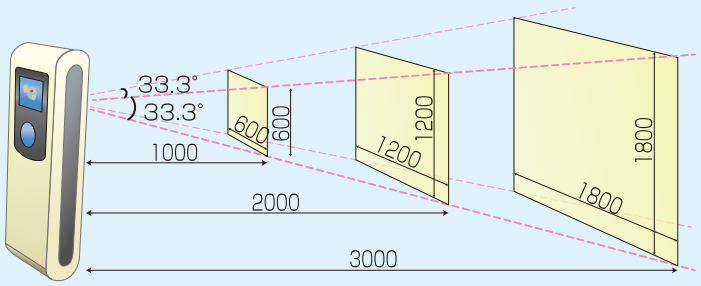

単位：mm

仕　様

形　式	TP-S
温度測定範囲	−10～300℃
検出素子	サーモパイル素子（2000画素）
温度分解能	0.5℃
精度定格	測定値の±2%または±3℃のどちらか大きい値
フレームタイム	6Hz
測定表示機能	スポット温度表示1点（中央固定）
電　源	単三電池×2本

オートパワーオフ	約5分間
バッテリ	約2時間（eneloop使用時）
使用温度範囲	0～50℃（保存温度−20～55℃）
使用湿度範囲	10～80%rh（ただし結露しないこと）
質　量	180g（電池含む）
外形寸法	W50×H138×D39（レンズ部含む）
ケース材質	ABS樹脂（抗菌仕様）
価　格	定価46,000円（税別）

※電池寿命を延ばすために、ニッケル水素充電池の使用を推奨いたします

※本資料に記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

⚠ 安全に関するご注意

●本製品は、一般工業用として設計・製造したものです。　●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

●記載内容は性能改善などにより、お断りなく変更することがございますのでご了承ください。　●この資料の記載内容は、2014年11月現在のものです。

CHINO
株式会社チノー

本　社　〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
TEL.03(3956)2111　FAX.03(3956)8927

東京支店　〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
TEL.03(3956)2205　FAX.03(3956)2477

東京 03(3956)2401　横浜 045(440)3171
立川 042(521)3081　厚木 046(295)9100
千葉 043(224)8371

URL http://www.chino.co.jp/

北部支店　〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81
(大宮アネックスビル)
TEL.048(643)4641　FAX.048(643)3687

大宮 048(643)4641　新潟 025(243)2191
札幌 011(757)9141　高崎 0274(42)6611
仙台 022(227)0581　水戸 029(224)9151

大阪支店　〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101
(大同生命江坂ビル)
TEL.06(6385)7031　FAX.06(6386)7202

大阪 06(6385)7031　広島 082(261)4231
大津 077(526)2781　福岡 092(481)1951
岡山 086(223)2651　北九州 093(531)2081
高松 087(822)5531

名古屋支店　〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1
(名古屋国際センタービル)
TEL.052(581)7595　FAX.052(561)2683

名古屋 052(581)7595　富山 076(441)2096
静岡 054(255)6136

(販売店)

Cat.No.CX-125-01 Dec '14-12.01 Printed in Japan①??